

電源ON!

1. 電源を入れる!

・「エア看板」を“平坦”な場所に置いて、ふたを開け一般用コンセント(AC100V50/60Hz)に差し込む。



・送風機が動きだし、台座の底の吸入口よりエアが入り、バルーンが立ち上がり完成!!






底部
エア-吸入口



2. ライトを点ける!

- ・水銀ランプとソケットとの締めつけが弱くないかを確認する。
- ・屋外設置で夜間になると、バルーン横の縦型ファスナーを開け照明スイッチをONにする。

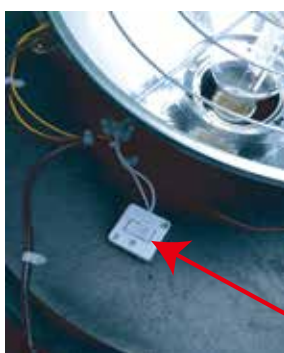

完成!!

注) 水銀ランプを点灯後、光が明るく安定するまで数分かかります。又、照明のON,OFFは必ずこのスイッチで行って“コンセントの抜き差し”で行うと、故障の原因となります。



・収納は、まず照明スイッチをOFFにし10分程水銀ランプの熱を冷ました後(ランプに触れない様鉄棒でガードされていますが、万が一熱い時に触れると生地が燃えはしませんが溶ける心配がありますので)、コンセントを抜くと瞬時にバルーンの空気が抜けてしぼんでいきます。後は、バルーンを台座の中に収納しふたを閉じて“簡単収納完了!”

鉄棒



3. 取り外し簡単!

『ファスナー脱着式』ですので、汚れた時のメンテナンスや“別デザイン”のバルーンを季節やイベント・キャンペーンに合わせ付け替え可能です!

